

# SYNCHROBELT 350 5M 15

Produktnummer: 183584

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldringsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:


- Synkron transmisjon som ved tannhjuldrift
- Ekstakt vinkel - og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Mekanisk konstruksjon
- Tekstilmaskiner
- Håndverktøy
- Maskinkonstruksjon
- Pakkemaskiner

HTD: 5M

Pitch lengde: 225-2000 mm

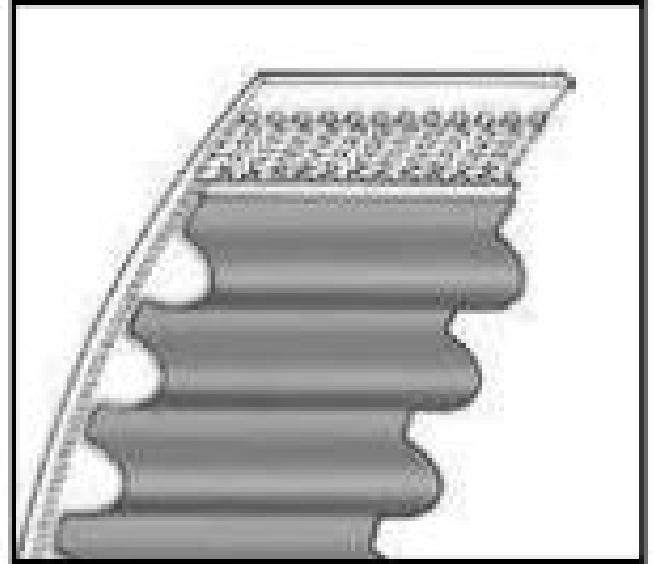

## Spesifikasjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Vekt               | 0 kg    |
| Bredde/tykkelse    | 0 mm    |
| Høyde              | 0 mm    |
| Volum              | 0 liter |
| Dimensjon          | 0       |
| Nøkkelvidde        | 0 mm    |
| kW                 | 0       |
| Innvendig diameter | 0 mm    |
| Utvendig diameter  | 0 mm    |
| Type 4             | 0       |
| Delelengde         | 0 mm    |
| Type 3             | 0       |
| Bredde ytre ring   | 0 mm    |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Bredde indre ring</b> | 0 mm |
| <b>Type 2</b>            | 0    |
| <b>Type 5</b>            | 0    |
| <b>Bordiameter</b>       | 0 mm |
| <b>Diameter</b>          | 0 mm |
| <b>Neseradius</b>        | 0 mm |
| <b>Lengde</b>            | 0 mm |

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=183584>