

SYNCHROBELT 1328 8M 50

Produktnummer: 201521

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestadig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldringsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:


- Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdriфт
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Mekanisk konstruksjon
- Tekstilmaskiner
- Håndverktøy
- Maskinkonstruksjon
- Pakkemaskiner

HTD: 8M

Pitch lengde: 288-4400 mm

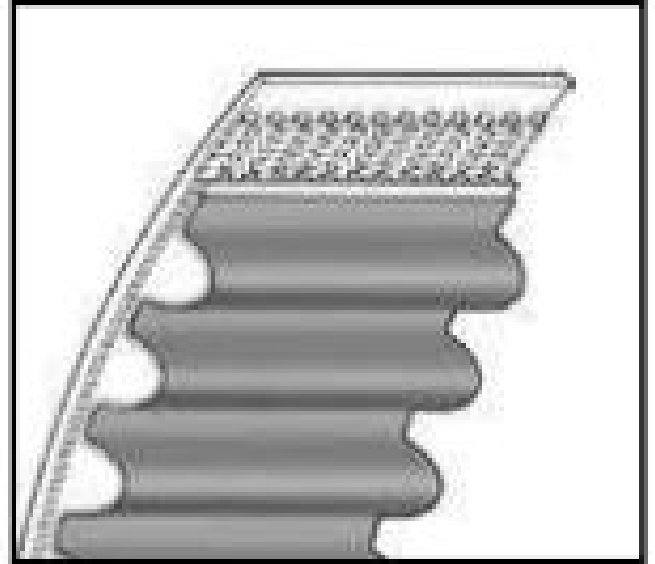

Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|---------|
| Vekt | 0 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |

| | |
|--------------------------|------|
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 0 mm |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=201521>