

KSEM330R5WD40M

Produktnummer: 6123745

D1 = 33,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 291,00 mm
 L1 = 223,00 mm
 L3 = 213,00 mm
 L4 = 165,00 mm
 L5 = 5,8000 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 40 mm
 SSC (Insert seat size) = 9

KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|-----------|
| Vekt | 1.848 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.2 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 33.0 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|--|--------|
| Borelengde | 5XD |
| Diameter | 0.0 mm |
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Lengde | 0.0 mm |

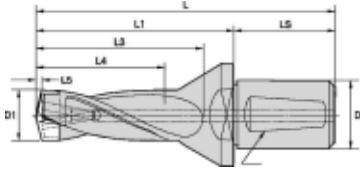

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6123745>