

KRAFTPIPE 19MM 1/2" DRIVE 6-KANT

Produktnummer: 181629

For bruk med maskiner.
 Bruk låsering for maksimal sikkerhet.
 Fosfatert utførelse.
 Høykvalitets legert stål.
 Dynamic Drive-profil som beskytter mot unødvendig slitasje og skade.
 T = dybde på innvendig sekskant.
 Standard på innfestning: DIN 3121-G 12,5, ISO 1174.
 Standarder: DIN 3129, ISO 2725.


Åpning = 19 mm.
 L = 38 mm.
 D1 = 28,5 mm.
 D2 = 30 mm.
 T = 10 mm.
 Vekt 150 g.



Spesifikasjoner

Vekt	0.13 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.04935 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	1/2" DRIVE
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm

Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm
Størrelse	19MM

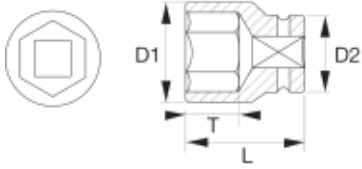

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=181629>