

KRAFTPIPE 19MM 1/2" DRIVE LANG

Produktnummer: 181630

For bruk med maskiner.
 Bruk låsering for maksimal sikkerhet.
 Fosfatert utførelse.
 Høykvalitets legert stål.
 Dynamic Drive-profil som beskytter mot unødvendig slitasje og skade.
 T = dybde på innvendig sekskant.
 Standard på innfestning: DIN 3121-G 12,5, ISO 1174.
 Standarder: DIN 3129, ISO 2725.


Åpning = 30 mm.
 L = 78 mm.
 D1 = 42,8 mm.
 D2 = 30 mm.
 T = 25,1 mm.
 Vekt 430 g.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|-------------|
| Vekt | 0.26 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.054 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | 1/2" DRIVE |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 0.0 mm |
| Diameter | 0.0 mm |

| | |
|--|--------|
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Lengde | 0.0 mm |
| Størrelse | 19MM |

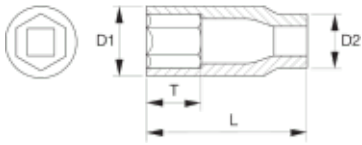

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=181630>