

# REKYLFRI SLEGGJE 3625PU-60

Produktnummer: 314687


- Med stålstruktur og PU (polyuretan) lag.
- Antisklihandtak.
- Stålskudd i hodet minimerer returen og mer kjørekraft.
- Slagkraften overføres til gjenstanden, reduserer sjokk til brukeren, reduserer tretthet i håndledd og armer.
- Gnistfri og lite støy.
- Økt overflatebeskyttelse.
- Ideell for dekkskift og girarbeid.
- Egnet for muggproduksjon, tremøbler, gass, kjemiteknikk, petroleum, krutt, metallplater, flyskip, seiling etc.
- Slagområde ikke merket.
- Tilpasser seg temperaturer fra -20 °C til 90 °C.
- Hardhet: 83 til 86 Shore A.



## Spesifikasjoner

Vekt	1.27 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	5.0 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	REKYLFRI
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm
Diameter	0.0 mm

<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	0
<b>Lengde</b>	0.0 mm
<b>Størrelse</b>	USPES.

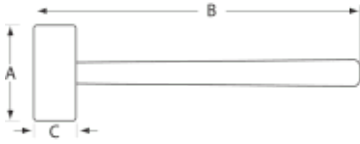

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=314687>