

KSEM165R3WN20M

Produktnummer: 1245986

D1 = 16,50 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 17,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
 L = 130,00 mm
 L3 = 75,00 mm
 L4 = 54,00 mm
 L5 = 2,6190 mm
 LS = 50,00 mm
 D = 20,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 1

KSEM 2


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|------------|
| Vekt | 0.195 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.05 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 16.5 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|-------------------|------|
| Borelengde | 3XD |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |

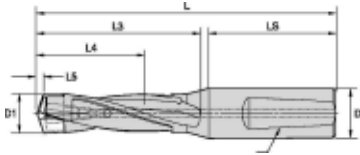

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1245986>