

# KSEM185R3WN25M

Produktnummer: 1246003

D1 = 18,50 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 19,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3  
 L = 144,00 mm  
 L3 = 83,00 mm  
 L4 = 60,00 mm  
 L5 = 2,9370 mm  
 LS = 56,00 mm  
 D = 25,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 2

## KSEM 2


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuuming.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.35 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	18.5 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	3XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm

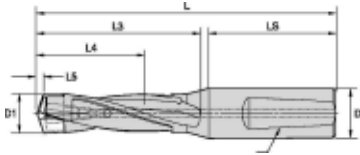

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246003>