

KSEM210R3WN25M

Produktnummer: 1246022

D1 = 21,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 21,50 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
 L = 153,00 mm
 L3 = 92,00 mm
 L4 = 66,00 mm
 L5 = 3,3330 mm
 LS = 56,00 mm
 D = 25,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 3

KSEM 2


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner

Vekt	0.418 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.05 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0.0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	KROPP
Type 4	0.0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Type 8	N/A
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Korning	N/A
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Type 7	N/A
Bordiameter	21.0 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Lengde	0.0 mm
Størrelse	N/A

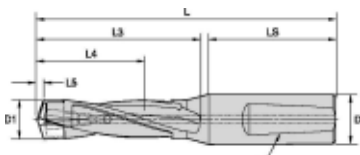

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246022>