

# KSEM280R3WN32M

Produktnummer: 1246079

D1 = 28,00 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 28,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3  
 L = 182,00 mm  
 L3 = 117,00 mm  
 L4 = 84,00 mm  
 L5 = 4,3080 mm  
 LS = 60,00 mm  
 D = 32,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 6

## KSEM 2


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.685 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	28 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	3XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm

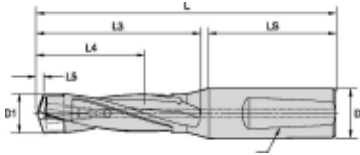

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246079>