

# KSEM280R5WN32M

Produktnummer: 1246081

D1 = 28,00 mm  
 DIMAX (bordiameter) = 28,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 238,00 mm  
 L3 = 173,00 mm  
 L4 = 140,00 mm  
 L5 = 4,3080 mm  
 LS = 60,00 mm  
 D = 32,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 6

## KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



## Spesifikasjoner

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Vekt               | 0.945 kg  |
| Bredde/tykkelse    | 0 mm      |
| Høyde              | 0 mm      |
| Volum              | 0.1 liter |
| Dimensjon          | 0         |
| Nøkkelvidde        | 0 mm      |
| kW                 | 0         |
| Innvendig diameter | 0 mm      |
| Utvendig diameter  | 0 mm      |
| Type               | KROPP     |
| Type 4             | 0         |
| Delelengde         | 0 mm      |
| Type 3             | 0         |
| Bredde ytre ring   | 0 mm      |
| Bredde indre ring  | 0 mm      |
| Type 2             | 0         |
| Type 5             | 0         |
| Bordiameter        | 28 mm     |
| Bortype            | KSEM      |

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Borelengde</b> | 5XD  |
| <b>Diameter</b>   | 0 mm |
| <b>Neseradius</b> | 0 mm |
| <b>Lengde</b>     | 0 mm |

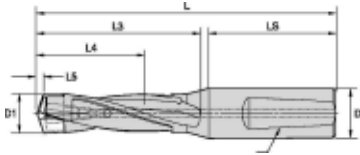

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246081>