

KSEM315R3WN32M

Produktnummer: 1246106

D1 = 31,50 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 32,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
 L = 200,00 mm
 L3 = 135,00 mm
 L4 = 96,00 mm
 L5 = 4,8460 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 8

KSEM 2


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|-----------|
| Vekt | 0.81 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.1 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 31.0 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|--|--------|
| Borelengde | 3XD |
| Diameter | 0.0 mm |
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Lengde | 0.0 mm |

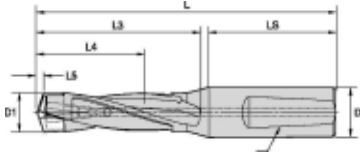

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246106>