

KSEM340R5WD50M

Produktnummer: 1592494

D1 = 34,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 35,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 293,00 mm
 L1 = 225,00 mm
 L3 = 214,00 mm
 L4 = 170,00 mm
 L5 = 5,2310 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50 mm
 SSC (Insert seat size) = 9

KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner

Vekt	0.875 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.1 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0.0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	KROPP
Type 4	0.0
Lengde X dia	N/A

Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Type 8	N/A
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Korning	N/A
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Type 7	N/A
Bordiameter	34.0 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	5XD
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Lengde	0.0 mm
Størrelse	N/A

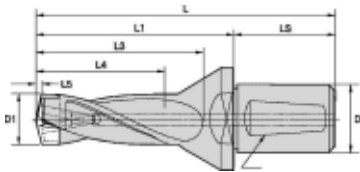

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1592494>