

KSEM215R10WN25M

Produktnummer: 1611435

D1 = 21,50 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 22,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
 L = 307,00 mm
 L3 = 246,00 mm
 L4 = 215,00 mm
 L5 = 3,4130 mm
 LS = 56,00 mm
 D = 25,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 3

KSEM 10XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|-----------|
| Vekt | 0.684 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.1 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 21.5 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|--|--------|
| Borelengde | 10XD |
| Diameter | 0.0 mm |
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Lengde | 0.0 mm |

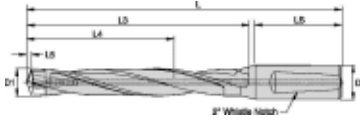

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1611435>