

# KSEM330R3WD50M

Produktnummer: 1749103

D1 = 33,00 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 34,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3  
 L = 227,00 mm  
 L1 = 159,00 mm  
 L3 = 148,00 mm  
 L4 = 99,00 mm  
 L5 = 5,0770 mm  
 LS = 68,00 mm  
 D = 50,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 9

## KSEM 3XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner

Vekt	2.056 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	KROPP
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	33.0 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	3XD
<b>Diameter</b>	0.0 mm
<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	0
<b>Lengde</b>	0.0 mm

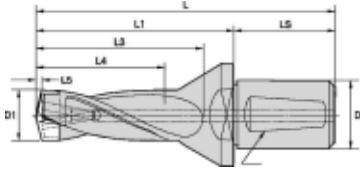

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1749103>