

KSEM370R3WD50M

Produktnummer: 1749132

D1 = 37,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 38,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3
 L = 244,00 mm
 L1 = 176,00 mm
 L3 = 165,00 mm
 L4 = 111,00 mm
 L5 = 5,6920 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 10

KSEM 3XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner

Vekt	2.24 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	KROPP
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	37.0 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm

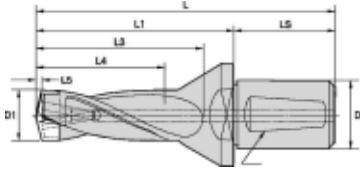

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1749132>