

KSEM390R3WD50M

Produktnummer: 1749607

D1 = 39,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 40,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3
 L = 252,00 mm
 L1 = 184,00 mm
 L3 = 173,00 mm
 L4 = 117,00 mm
 L5 = 6,0000 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 10

KSEM 3XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------|-----------|
| Vekt | 2.34 kg |
| Bredde/tykkelse | 0.0 mm |
| Høyde | 0.0 mm |
| Volum | 0.5 liter |
| Dimensjon | 0.0 |
| Nøkkelvidde | 0.0 mm |
| kW | 0.0 |
| Innvendig diameter | 0.0 mm |
| Utvendig diameter | 0.0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0.0 |
| Delelengde | 0.0 mm |
| Type 3 | 0.0 |
| Bredde ytre ring | 0.0 mm |
| Bredde indre ring | 0.0 mm |
| Type 2 | 0.0 |
| Type 5 | 0.0 |
| Bordiameter | 39.0 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|--|--------|
| Borelengde | 3XD |
| Diameter | 0.0 mm |
| Neseradius | 0.0 mm |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0 |
| Lengde | 0.0 mm |

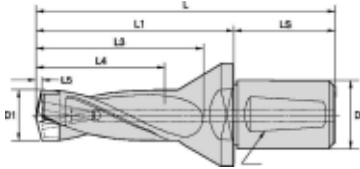

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1749607>