

KSEM390R3WD50M

Produktnummer: 1749607

D1 = 39,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 40,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3
 L = 252,00 mm
 L1 = 184,00 mm
 L3 = 173,00 mm
 L4 = 117,00 mm
 L5 = 6,0000 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 10

KSEM 3XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner

Vekt	2.34 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	39 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

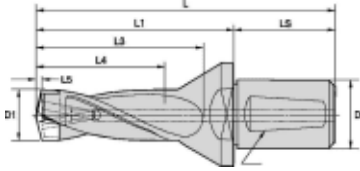

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1749607>