

# KSEM250R7WN32M

Produktnummer: 1279891

D1 = 25,00 mm  
 DIMAX = 25,50 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 7  
 L = 278,00 mm  
 L3 = 213,00 mm  
 L4 = 182,00 mm  
 L5 = 3,8460 mm  
 LS = 60,00 mm  
 D = 32,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 5

## KSEM 7XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.95 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	KROPP
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	25.0 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	7XD
<b>Diameter</b>	0.0 mm
<b>Neseradius</b>	0.0 mm
<b>Antall tenner/rader/deling/spor</b>	0
<b>Lengde</b>	0.0 mm

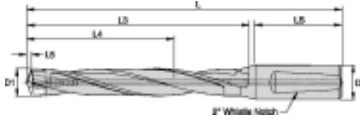

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1279891>