

KSEM136R5WN16M

Produktnummer: 1792302

KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.




Spesifikasjoner

Vekt	0.146 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	13.6 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

Se dokumentarkiv
for skjæredata og teknisk
informasjon

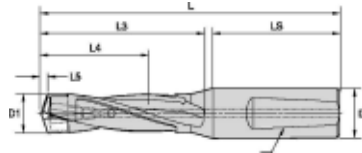

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1792302>